

# COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

## ASD TENNIS E SQUASH VADO LIGURE

**Immobili in località Murate - Fg. 13 mapp. 480, 509, 517 e 518  
Interventi di parziale riordino degli spazi e realizzazione di  
nuovi volumi.**

Progetto presentato, in data 11\_08\_2014, prot. 15043, per parziale riordino degli spazi del circolo sportivo di proprietà " Tennis & Squash Vado s.a.s. di Di Cesare Gloria & C." mediante realizzazione di due nuovi volumi adibiti ad attività di somministrazione ed ufficio del circolo sportivo, in variante al PRG vigente.

Richiedente:

**Giancarlo Barbeta**

**Versione**

**Novembre 2014 - rev. 02**

## SISTEMAZIONE AREA USO PUBBLICO

COMPUTO METRICO

"versione D"

FEBBRAIO 2016

### REV.02:

Adeguamento ed integrazioni come da conferenza dei servizi referente in data 19/09 /2014 e conferenza dei servizi interna de Comune di Vado Ligure in data 11/09/2014

Progettazione

**Geometra STEFANO LUCON**

Via Madonna della neve 6 - 17047 Quiliano (SV) - cell. 393 9678644  
c.f. LCN SFN 70P29 I480J - P.I.V.A 01099260091

**Dott. Agr. Carlo BENELLI**

Via Visca 35/3 - 17100 Savona  
e-mail agronomo.benelli@libero.it  
c.f. BNL CRL 50H28 I480L - P. IVA 00322180092

**Vado Ligure, 29/02/2016**

#### **IL RICHIEDENTE:**

Giancarlo **BARBETTA**

nato a Savona il 16/04/1965, C.F. BRB GCR 65D16 I480K,  
residente a Quiliano (SV) in Via Viarzo 34/B,

in qualità di presidente dell'associazione "**ASD TENNIS SQUASH VADO**" con sede legale  
a Vado Ligure, Loc. Murate, Via Leopardi n°9.

#### **IL PROPRIETARIO DEGLI IMMOBILI:**

**Gloria DI CESARE**

nata a Savona (SV) il 28/06/1964 C.F. DCS GLR 64H68 I480F,  
residente a Quiliano (SV) in Via Viarzo 34/B,


legale rappresentante della Società "**TENNIS SQUASH VADO S.a.s. di Di Cesare Gloria  
& C.**"

con sede legale a Vado Ligure, Loc. Murate, Via Leopardi n°9, in qualità di proprietaria  
degli immobili.

## RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presente computo contempla tutte le opere previste in attuazione della convenzione. Ciò in osservanza delle previsioni normative, nonché agli accordi preventivi intercorsi tra il soggetto attuatore, l'amministrazione e gli uffici comunali preposti.

Tali opere interesseranno l'area già ad oggi in parte destinata a parco giochi posta all'ingresso della proprietà e prospiciente Via Leopardi, ovvero, la superficie indicata con tratteggio verde alla tavola disegni n. 6, quale area in uso pubblico, come da stralcio sottostante.

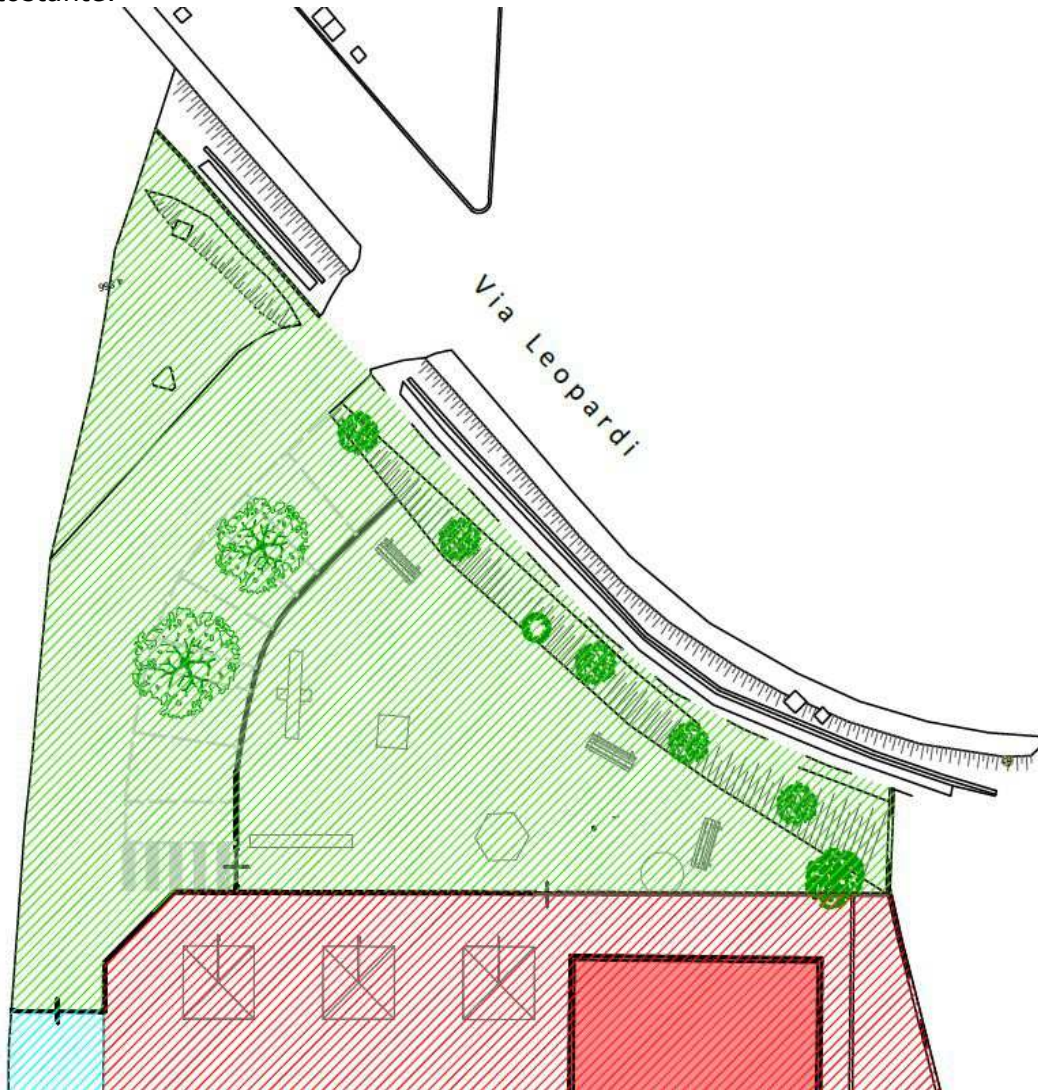

Scopo del presente progetto, comprendente tutte le opere che il soggetto attuatore dovrà eseguire e la cessione in uso pubblico gratuito delle relative aree, a parziale scomputo del contributo di costruzione dovuto ex lege per l'intervento privato citato, è quello di riordinare l'area a verde esistente e potenziare le aree a parcheggio a servizio del contesto immediato.

In tale ottica sono previsti sinteticamente i seguenti interventi:

- 1** la definizione e delimitazione fisica degli spazi a verde da quelli di viabilità e parcheggio
- 2** la manutenzione e messa a norma delle attrezzature ludiche e degli arredi urbani esistenti
- 3** l'integrazione delle alberature e la manutenzione delle esistenti

### RELAZIONE DESCRITTIVA

I prezzi unitari a base dei valori computati sono stati ricavati dal Prezziario Opere Edili UNIONCAMERE Liguria (vedi voci contrassegnate con "U.C....." nella colonna "art. di prezziario"). Alcuni importi indicati a corpo sono stati desunti dalla consultazione di pubblicazioni di settore (vedi ASSOVERDE ecc). Altra fonte di prelievo dei prezzi unitari è il prezziario ministeriale (Min. Infra. e Trasp.) per la SEGNALETICA STRADALE – edizione 2015.

Alcuni valori non rinvenibili nelle suddette pubblicazioni sono stati valutati sulla base di mirata ricerca di mercato (vedi voci contrassegnate con "IM...." nella colonna "art. di prezziario")

Oltre alla presente relazione, le successive pagine di computo metrico e il relativo riepilogo finale, compongono il presente fascicolo 4 tavole disegni schematiche e/o quotate atte a fornire ulteriore specifica sulle grandezze e sull'ubicazione degli interventi computati.

Infine, in calce al presente fascicolo vengo allegate le foto dello stato di fatto dell'area interessata dalle opere computate.

## Opere edili e forniture


| articolo di computo | Descrizione opera  | costo unitario | unità di misura | quantità | costo opera | art. di prezzario  |
|---------------------|--|----------------|-----------------|----------|-------------|--------------------|
| <b>1</b>            | <b>SCAVI – DEMOLIZIONI – DISCARICA RISULTE</b>   |                |                 |          |             |                    |
|                     | <b>1</b> demolizione recinzione esistente, posta a delimitazione dell'attuale area a verde sul fianco ovest (lungo la strada di accesso da via leopardi)   |                |                 |          |             |                    |
|                     | altezza recinzione   |                | m               | 2,00     |             |                    |
|                     | lunghezza recinzione   |                | m               | 22,00    |             |                    |
|                     | SUPERFICIE DELLA RECINZIONE  |                | mq              | 44,00    |             |                    |
|                     | per i primi 20 mq  | € 21,27        | €/mq            | 20,00    | € 425,40    | U.C. 28.2.20.10.5  |
|                     | per l'eccedenza oltre i 20 mq  | € 7,55         | €/mq            | 24,00    | € 181,20    | U.C. 28.2.20.10.10 |
|                     |  |                |                 |          |             |                    |
|                     | <b>2</b> Scavo per successivo allettamento pavimentazione della nuova superficie a parcheggio, eseguito a mano per la parte contigua le alberature esistenti e le relative radici  |                |                 |          |             |                    |
|                     | <i>Calcolato su una superficie di rispetto circostante le due alberature esistenti di circa metri quadri 4,5 cadauna per una profondità media di cm. 30</i>  | € 137,55       | mc              | 2,70     | € 371,39    | U.C. 30.1.10.15.5  |
|                     | <b>3</b> Scavo per successivo allettamento pavimentazione della nuova superficie a parcheggio, eseguito a macchina per la parte eccedente l'area di rispetto delle alberature esistenti e delle relative radici                                    |                |                 |          |             |                    |
|                     | <i>Calcolato per una profondità pari a cm. 30 in media, estesa alla superficie dell'intero nuovo parcheggio (pari a 96 mq. circa), dedotta la superficie di rispetto circostante le due alberature esistenti di circa metri quadri 4,5 cadauna</i> | € 36,14        | mc              | 26,10    | € 943,25    | U.C. 30.1.10.15.10 |
|                     | <b>CALCOLO COSTI DI TRASPORTO ED ONERI DI DISCARICA</b>  |                |                 |          |             |                    |
|                     | Volume risulterà provenienti da scavo, conteggiate in banco  | 28,8           | mc              |          |             |                    |
|                     | Naturale aumento di volume del materiale proveniente da scavi, ovvero volume sostanza in mucchio (in percentuale)  | 30,00%         |                 |          |             |                    |
|                     | Naturale aumento di volume del materiale proveniente da scavi, ovvero volume sostanza in mucchio (in mc)   | 8,64           | mc              |          |             |                    |
|                     | Volume effettivo in conferimento a discarica   | 37,44          | mc              |          |             |                    |
|                     | Peso specifico del materiale "in mucchio", valutato quale "terra vegetale"   | 1700           | kg/mc           |          |             |                    |
|                     | ovvero pari a  | 1,7            | ton/mc          |          |             |                    |
|                     | per un peso complessivo del materiale da conferirsi in discarica   | 64             | ton             |          |             |                    |
|                     | Calcolo costo di trasporto a discarica pubblica autorizzata, valutato a mc., esclusi oneri di discarica  |                |                 |          |             |                    |
|                     | distanza dal cantiere alla discarica   | 10             | km              |          |             |                    |
|                     | costo riferito al primo km   | € 5,67         | €/mc            |          |             | U.C. 26.1.30.10    |
|                     | costo per l'ulteriore distanza   | € 0,73         | mc/km           |          |             | U.C. 26.1.30.20    |
|                     | costo unitario trasporto a discarica sull'intera distanza  | € 12,24        | €/mc            |          |             |                    |
|                     | <b>4</b> costo complessivo trasporto a discarica   |                |                 |          | € 352,51    |                    |
|                     | oneri di discarica   |                |                 |          |             |                    |
|                     | <b>5</b> Oneri per conferimento a discarica pubblica autorizzata delle risulterà da scavi (trattato come rifiuto)  | € 50,00        | ton             | 64       | € 3200,00   | IM 01              |
|                     | <b>6</b> Eco tassa   | € 8,68         | €/ton           | 64       | € 555,52    | IM 02              |

## Opere edili e forniture

|   |   |   |         |     |       |           |   |
|---|---|---|---------|-----|-------|-----------|---|
|   | 7   | Oneri di omologa materiale rinvenuto (campionamento lotto, analisi di laboratorio ecc) per conferimento a discarica pubblica autorizzata delle risul  |         |     | 1,00  | € 300,00  | IM 03                                     |
| 2 | <b>Pavimentazione nuova area a parcheggio e relativa delimitazione (tra area a parcheggio e area verde)</b>   |   |         |     |       |           |   |
|   | 1   | formazione di sottofondo stradale in tout venant cilindrato, steso a strati sino al raggiungimento della quota di progetto (spessore medio cm. 10)  | € 60,66 | mc  | 8,4   | € 509,54  | U.C. 46.1.50.5                            |
|   | <i>Calcolato sulla superficie dell'intero nuovo parcheggio (pari a 96 mq. circa), dedotta la superficie delle due aiuole proteggi albero (circa mq. 12 in totale)</i> |   |         |     |       |           |   |
|   | 2   | Delimitazione dell'area a parcheggio sui lati in contiguità al piano viabile in asfalto e sui bordi delle aiuole di rispetto delle due alberature esistenti, mediante cordoli in calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi delle dimensioni di cm. 15*20*30, posti in opera sul sottofondo di cui in precedenza, previo allettamento in malta cementizia (aventi anche funzione contenitiva della pavimentazione in porfido ricostruito)   |         |     |       |           |   |
|   |   | Delimitazione dell'area a parcheggio sui lati in contiguità al piano viabile  |         | ml  | 25,00 |           |   |
|   |   | Delimitazione bordi delle aiuole di rispetto delle due alberature esistenti (n°4 cordoli)   |         | ml  | 18,00 |           |   |
|   |   | Delimitazione parcheggi/strisce pedonali  |         | ml  | 4,65  |           |   |
|   |   | per un totale pari a  |         |     |       |           |   |
|   |   |   | € 47,62 | mt  | 47,65 | € 2269,09 | U.C. 46.2.95.5                            |
|   | 3   | Formazione di pavimentazione in cubetti di porfido ricostruito ad archi contrastanti, compreso il letto di posa di sabbia di fiume dello spessore di cm. 8-10 (esclusa la fornitura dei cubetti)  | € 59,51 | mq  | 84    | € 4998,84 | U.C. 46.2.90.15.10                        |
|   | 4   | fornitura cubetti in porfido ricostruito, con sfaccettature a spacco e parete calpestabile carrabile o ruvida antisdrucciolevole, costituiti da cemento, graniglia di cava lavata, realizzati con procedimento di vibrocompressione conformi alle norme UNI EN 1338, aventi lato 8/10 cm e spessore cm. 7,5   | € 45,54 | mq  | 84    | € 3825,36 | U.C. 21.3.5.10                            |
|   | 5   | Recinzione di legno scortecciato e convenientemente lavorato di castagno, quercia o altre essenze forti, di qualsiasi forma, costituita da piantoni del diametro di 10-12 cm posti ad interasse di 1,50 m, correnti dello stesso legno, per un'altezza complessiva di 1,10 m fuori terra. Base di fondazione in conglomerato cementizio, compreso scavo di fondazione delle dimensioni di 50x50x50 cm, sistemazioni in loco di materiale di risulta e/o carico dello stesso su qualsiasi mezzo di trasporto, escluso il trasporto alla pubblica discarica, compreso chiodi, ferramenta, una ripresa di impregnante e quanto altro occorre per la ultimazione a regola d'arte dell'opera, con correnti incrociati. | € 80,00 | mt  | 24    | € 1920,00 | U.C. 47.6.40A.20                          |
|   | 6   | Fornitura e posa in opera di cancello pedonale di accesso all'area a verde, con caratteristiche e tipologia simile alla recinzione di cui al punto precedente, completo di ferramenta di posa e relative fondazioni dei montanti verticali  |         |     |       | € 280,00  | a corpo                                   |
| 3 | <b>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E A RASO (vedi indicazioni di cui alla tavola disegni n. 6 – ver. Novembre 2014 – rev. 02)</b>                                      |   |         |     |       |           |   |
|   | 1   | posa in opera di sostegno tubolare (diam<=60mm) antirotazione per segnaletica stradale, compreso scavo del plinto di fondazione, riempimento in calcestruzzo, ripristino del piano viabile (altezza mt. 2,5 dal piano stradale)   | € 28,18 | cad | 4     | € 112,72  | Min. Infra. e Trasp. Sez04-04.P84.A03.005 |
|   | 2   | fornitura di sostegno tubolare con anello portadisca antirotazione per segnaletica stradale in ferro zincato a caldo (Diam. 60mm h 2,50/3,10)   | € 38,18 | cad | 4     | € 152,72  | Min. Infra. e Trasp. Sez04-04.P80.D02.010 |
|   |   | Posa in opera di segnali di superficie su sostegno esistente mediante idonei gruppi di aggancio, completi di tappo per sostegno tubolare  | € 15,68 | cad | 4     | € 62,72   | Min. Infra. e Trasp. Sez04-04.P84.A01.010 |

## Opere edili e forniture

|   |   |   |          |     |         |           |  |
|---|---|---|----------|-----|---------|-----------|--|
|   | 4   | Segnali di Divieto e di Obbligo<br>Fornitura di segnale circolare (diametro cm. 60), in materiali di lamiera 15/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente <b>classe 2</b> ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  | € 35,34  | cad | 1       | € 35,34   | Min. Infra. e Trasp.<br>Sez04-04.P80.A02.030   |
|   | 5   | Segnali di Pericolo e Precedenza<br>Fornitura di segnale triangolare (lato cm. 60), in materiali di lamiera 15/10 o rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente <b>classe 2</b> ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  | € 17,09  | cad | 1       | € 17,09   | Min. Infra. e Trasp.<br>Sez04-04.P80.A01.010   |
|   | 6   | Pannelli Integrativi<br>Fornitura di segnale pannello integrativo, costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali e di quanto richiesto dalla normativa vigente in materiali di lamiera 15/10 o "VTR" 30/10, alluminio 25/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicole retroriflettente classe 2 ad elevata risposta luminosa o classe 2 S superiore microprismatica a pezzo unico, per tutti i simboli del C.d.S. e dovranno essere certificati e/o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  | € 27,35  | cad | 2       | € 54,70   | forma<br>rettangolare(40x60)<br>Min. Infra. e Trasp.<br>Sez04 04.P80.A04.010                               |
|   | 7   | Esecuzione di strisce continue di colore bianco, della larghezza di cm. 12, con vernice spartitraffico a delimitazione degli stalli del nuovo parcheggio pubblico   | € 1,16   | mt  | 43,36   | € 50,30   | U.C. 46.15.5.5.5   |
|   | 8   | Esecuzione di zebratura pedonale antistante il nuovo accesso all'area giochi, mediante vernice spartitraffico   | € 11,64  | mq  | 9,6     | € 111,74  | U.C. 46.15.5.10.5  |
|   |   |   |          |     |         |           |  |
| 4 | <b>INTEGRAZIONE ALBERATURE ESISTENTI E MANUTENZIONI VARIE ALL'AREA A VERDE/GIOCHI</b> |   |          |     |         |           |  |
|   |   | Impianto di 5 Ulivi sulla scarpata al bordo dell'area a verde sul lato di Via Leopardi (vedi tavola disegni n. 5 – Ver. Novembre 2014 – rev. 02)  |          |     |         |           |  |
|   | 1   | acquisto da vivaio specializzato di pianta di olivo – circonferenza minima del fusto cm. 20   | € 332,37 | cad | 5       | € 1661,85 | U.C. 23.13.24.15   |
|   | 2   | Messa a dimora di pianta di medio fusto dell'altezza di mt. 2,50-4,00 compresa apertura di buca di 75x75x75 cm, fornitura in opera di terriccio concimato in ragione di 0,03 mc a pianta di letame maturo di almeno sei mesi in ragione di 20kg a pianta, palo di castagno della lunghezza di mt 3,00 con funzione di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonché l'innaffio della pianta con almeno 30lt di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, esclusa la sola pianta. Con scavo eseguito con mezzo meccanico.  | € 168,77 | cad | 5       | € 843,85  | U.C. 47.4.30.10  |
|   | 3   | Manutenzioni varie dell'area a verde/parco giochi, ricollocazione dei giochi bimbi ove contrastanti con la nuova sistemazione dell'area, manutenzione ed adeguamento degli stessi alla normativa vigente, ricollocazione e manutenzione delle panchine,   |          |     |         | € 2286,08 | a corpo  |
|   | 4   | Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino ad 1 mc di scavo, compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico delle ceppaie e dei materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca con terriccio vegetale, escluso il trasporto ed eventuali oneri di discarica.   | € 160,68 | cad | 2       | € 321,36  | U.C. 47.01.20.10   |
|   | 5   | Rasatura con rasaerba a motore con finiture a mano della superficie destinata ad area verde (circa 310mq)   |          |     | a corpo | € 469,20  | U.C. 47.1.10.5 –<br>47.1.10.10 –<br>47.1.10.15   |
|   | 6   | Fornitura porta rifiuti con contenitore in acciaio zincato a caldo di forma cilindrica ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera lucida a cui viene applicato un fondo piano sagomato ricavato da stampaggio lamiera opportunamente forato per l'eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia. Rivestito in doghe di pino impregnate in V autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l'attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici. Il contenitore è supportato da una staffa di acciaio sagomata predisposta con un incastro alla base del contenitore e un fissaggio con vite nella parte superiore, che può essere fissata a muro tramite due tasselli ad espansione oppure fissata ad un palo da inghiassare al suolo e chiuso nella parte superiore con un tappo nero in PVC. Dimensioni: 390 X 315 mm | € 158,50 | cad | 2       | € 317,00  | I.M. Prezzo medio di mercato per la tipologia indicata in descrizione e rappresentata nell'immagine a lato |



## Opere edili e forniture

|  |  |  |         |     |   |                   |  |
|--|--|--|---------|-----|---|-------------------|--|
|  |  | posa in opera di cestino portarifiuti compreso scavo del<br>plinto di fondazione, riempimento in calcestruzzo e<br>ripristino del piano di campagna. | € 28,18 | cad | 2 | € 56,36           | <b>Parificato a voce :<br/>Min. Infra. e Trasp.<br/>Sez04-04.P84.A03.005</b> |
|  |  | <b>importo complessivo delle opere e dei costi di cui ai punti precedenti</b>  |         |     |   | <b>€ 26685,14</b> |  |



# Oneri progettuali e varie

| articolo di |  | Descrizione opera   |  |  |  |  | costo opera      |
|-------------|--|---|--|--|--|--|------------------|
| computo     |  |   |  |  |  |  |                  |
| 1           |  | Incidenza Oneri di progettazione opere di urbanizzazione sul complesso delle opere in progetto  |  |  |  |  | € 1500,00        |
| 2           |  | Incidenza Oneri di direzione lavori opere di urbanizzazione sul complesso delle opere in progetto (fabbricato + opere di urbanizzazione)              |  |  |  |  | € 700,00         |
| 3           |  | Incidenza Oneri per il coordinamento ai fini della sicurezza, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione sul complesso delle opere in progetto |  |  |  |  | € 700,00         |
|             |  |   |  |  |  |  |                  |
|             |  | <b>importo complessivo delle opere e dei costi di cui ai punti precedenti</b>   |  |  |  |  | <b>€ 2900,00</b> |

# Riepilogo finale

|         |   |             |
|---------|---|-------------|
|         |   |             |
| A       | Opere edili e forniture   | € 26.685,14 |
| B       | I.V.A. Sulle opere edili e forniture di cui sopra, all'aliquota del   | 10%         |
| B       | ovvero pari a   | € 2.668,51  |
| C       | Oneri progettuali, di sicurezza ed amministrativi vari  | € 2.900,00  |
| D       | I.V.A. Oneri progettuali, di sicurezza ed amministrativi vari   | 22%         |
| D       | ovvero pari a   | € 638,00    |
|         | Contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 38 della L.R. 16/2008   | € 34.564,91 |
|         | dei quali:  |             |
| E       | non computabili   | € 7.787,76  |
| F       | scomputabili  | € 26.777,15 |
|         |   |             |
| A       | IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI A SCOMPUTO (realizzazione di opere)   | € 26.685,14 |
| A+B+C+D | Importo coperto da polizza fideiussoria rilasciata da istituto di credito o compagnia assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la stipula della convenzione, che il soggetto attuatore consegnerà al Comune contestualmente all'inizio lavori | € 32.891,65 |

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



FOTO 4








**ASD TENNIS E SQUASH VADO LIGURE**  
 Immobili in località Murate - Fg. 13 mapp. 480, 509, 517 e 518  
 Interventi di parziale riordino degli spazi e realizzazione di nuovi volumi.

Tavola disegni n. **1**

**PROGETTO**


PLANIMETRIA SCHEMATICA DEGLI INTERVENTI - Scala 1.200

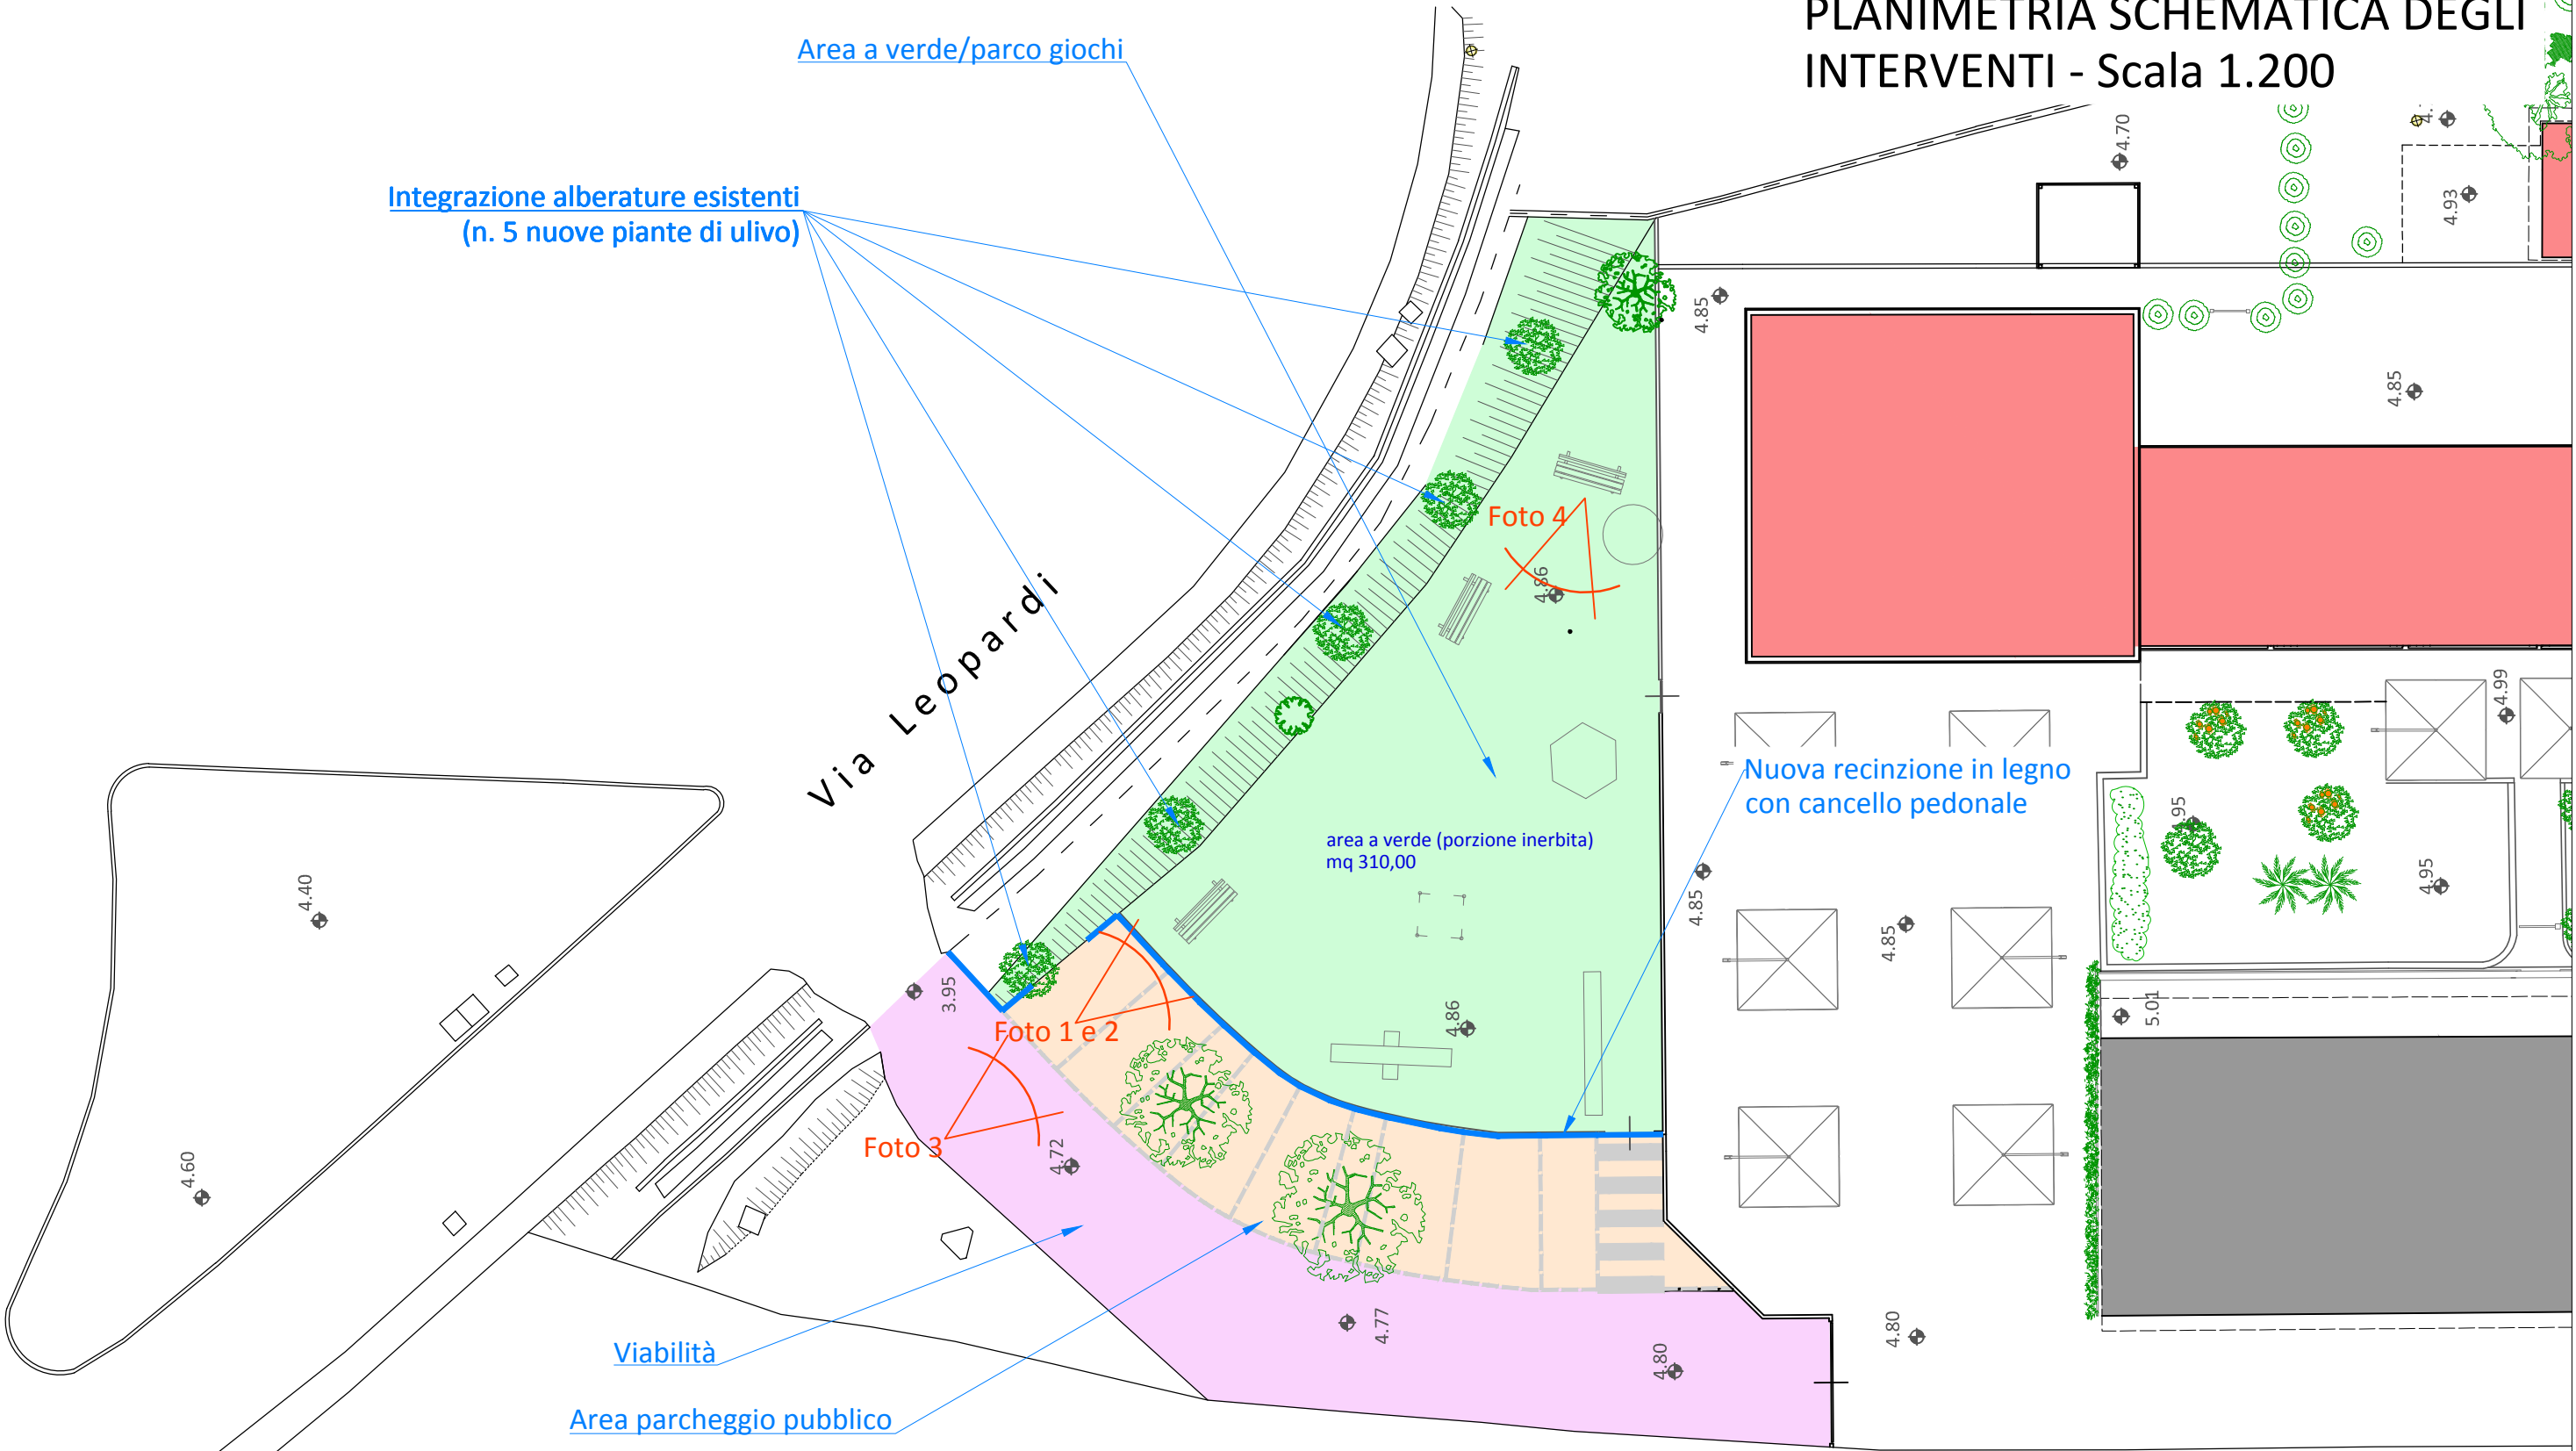

ASD TENNIS E SQUASH VADO LIGURE  
Immobili in località Murate - Fg. 13 mapp. 480, 509, 517 e 518  
Interventi di parziale riordino degli spazi e realizzazione di  
nuovi volumi.

Tavola disegni n.  
**2**


**PROGETTO**  
PLANIMETRIA SCHEMATICA DEGLI  
INTERVENTI QUOTATA  
Scala 1.200

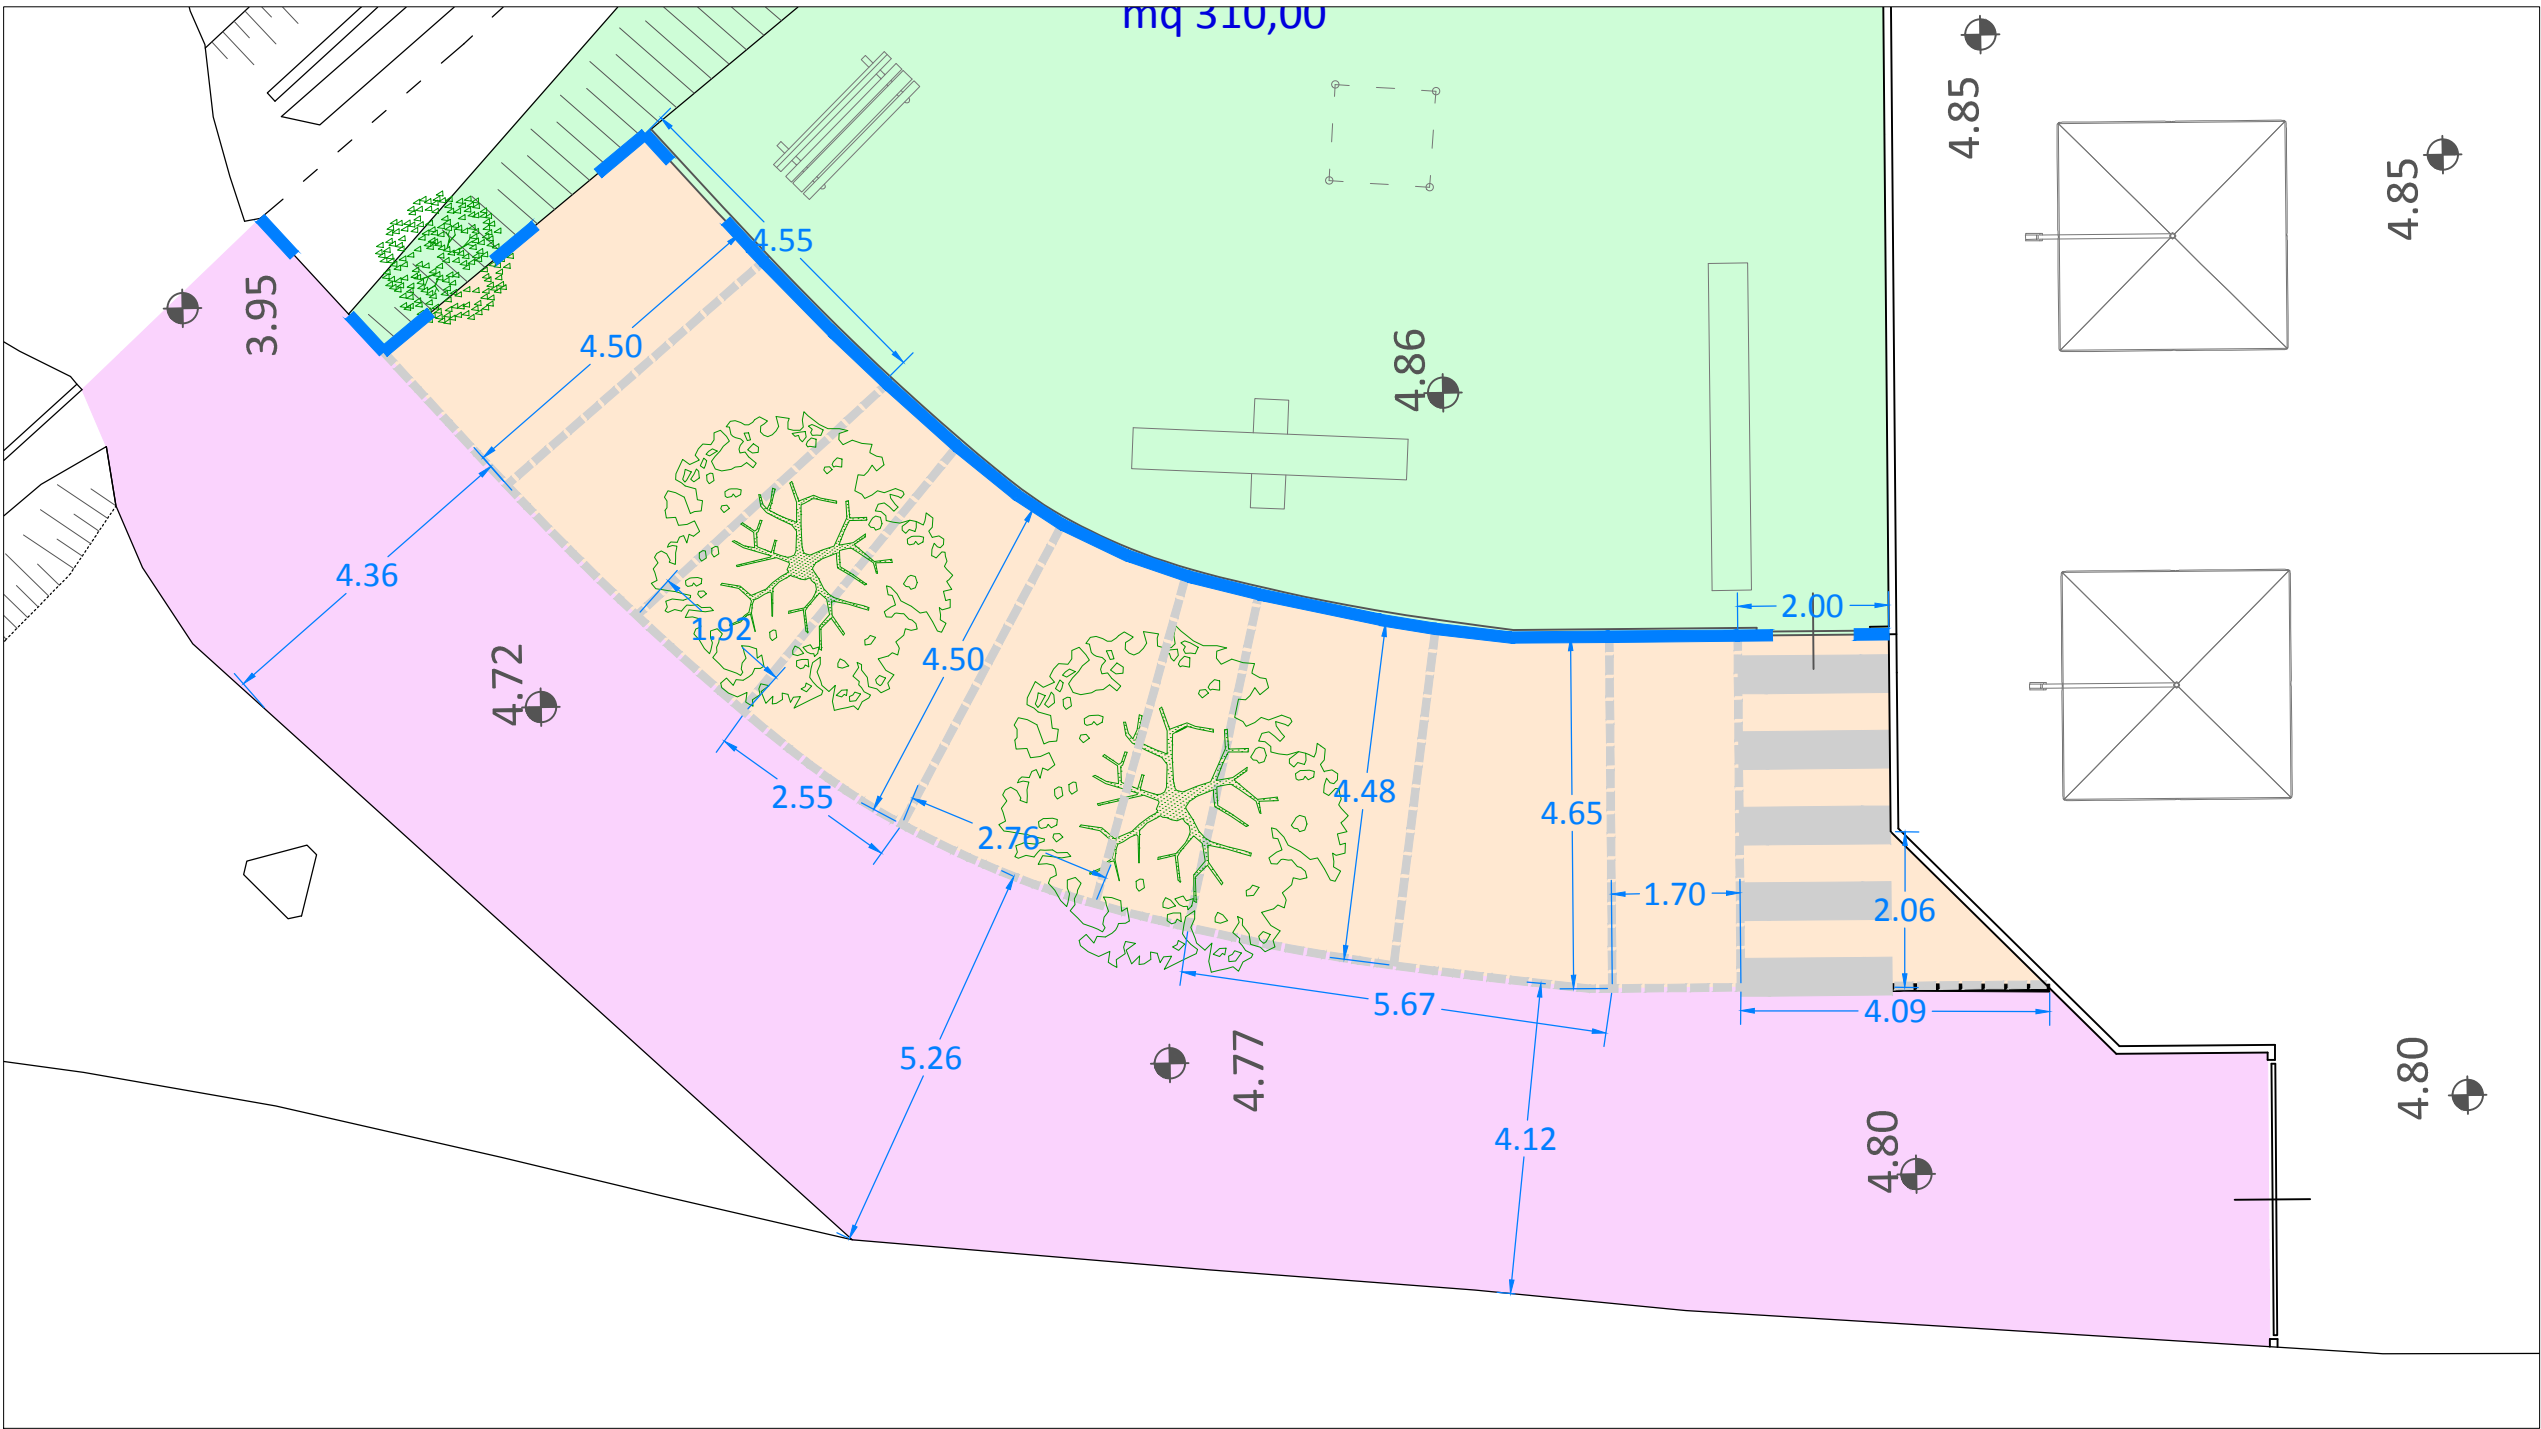

ASD TENNIS E SQUASH VADO LIGURE  
Immobili in località Murate - Fg. 13 mapp. 480, 509, 517 e 518  
Interventi di parziale riordino degli spazi e realizzazione di  
nuovi volumi.

Tavola disegni n.  
**3**

**STATO ATTUALE**  
DETTAGLIO INTERVENTI - Scala 1.200

 Vedi art. di computo 1.1  
(demolizione recinzione esistente)  
ml 22.00  
h m 2.00  
mq 44.00






ASD TENNIS E SQUASH VADO LIGURE  
Immobili in località Murate - Fg. 13 mapp. 480, 509, 517 e 518  
Interventi di parziale riordino degli spazi e realizzazione di nuovi volumi.

Tavola disegni n.  
**4**


**PROGETTO**  
**DETTAGLIO INTERVENTI**

Vedi art. di computo 1.2




mq 9.00 totali  
profondità 0.30  
scavo mc 2.70


Vedi art. di computo 1.3




MQ 96.00  
(superficie complessiva aiuole +  
parcheggio e zebrastrada pedonale)

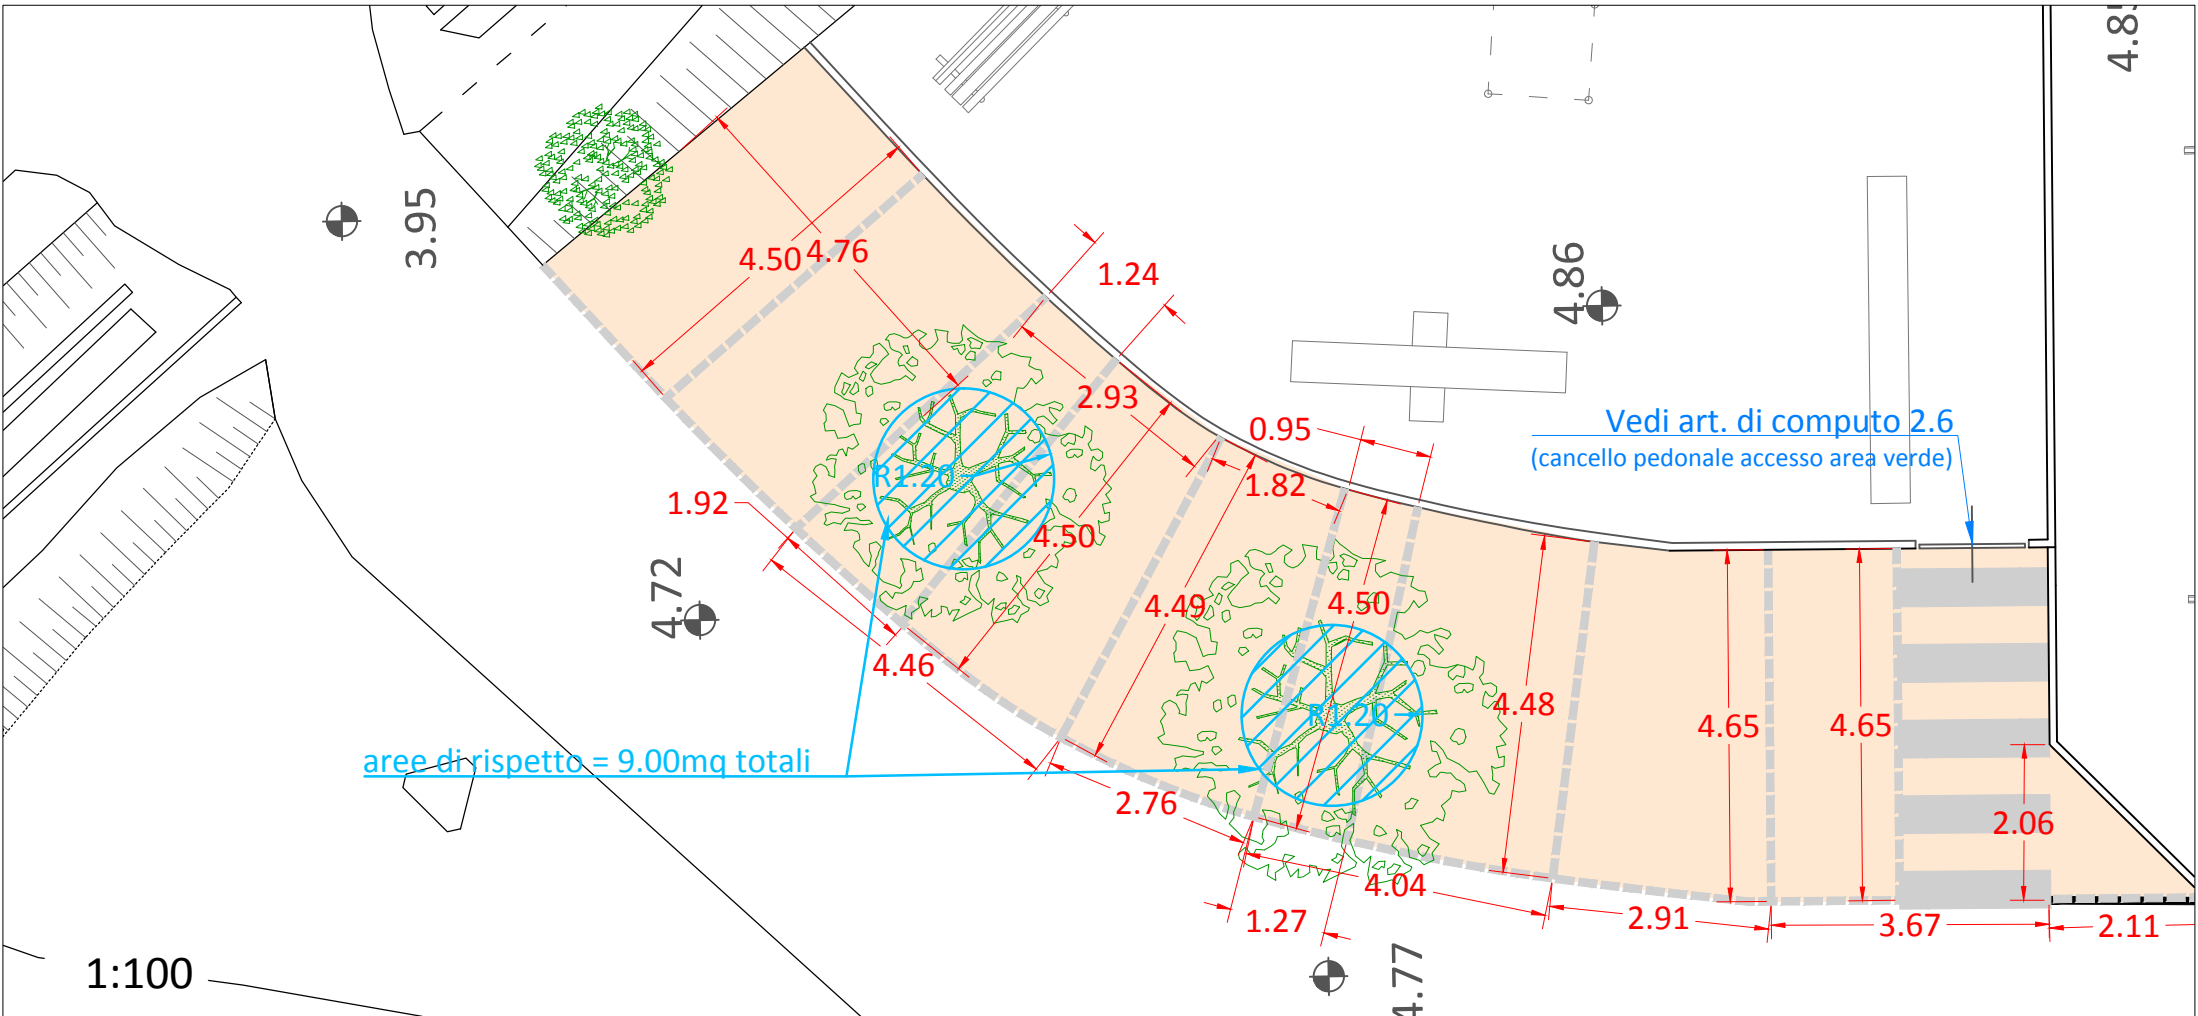


Vedi art. di computo 2.1



MQ 96.00  
(superficie complessiva aiuole +  
parcheggio e zebrastrada pedonale)

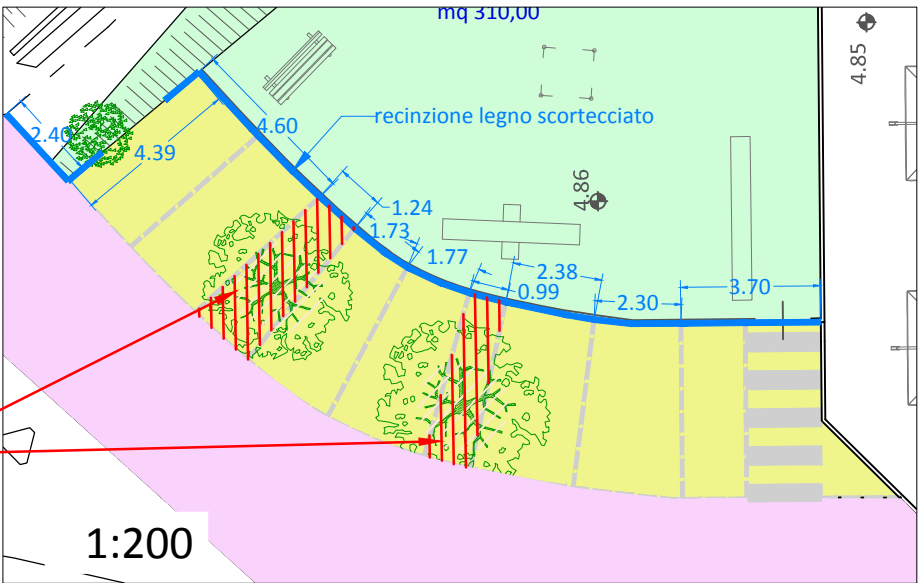


aiuole proteggi albero  
mq (7.10+5.09)= 12.19



Vedi art. di computo 2.2  
ml 25.00

Vedi art. di computo 2.5

sviluppo totale ml 25.00  
a dedurre larghezza cancello mt 1.50  
sviluppo sola recinzione ml 23.50



Vedi art. di computo 2.3 e 2.4  
(fornitura e formazione pavimento in porfido)  
mq 96.00